


Emergency Switch Notaustaster

MLA42JQT-02

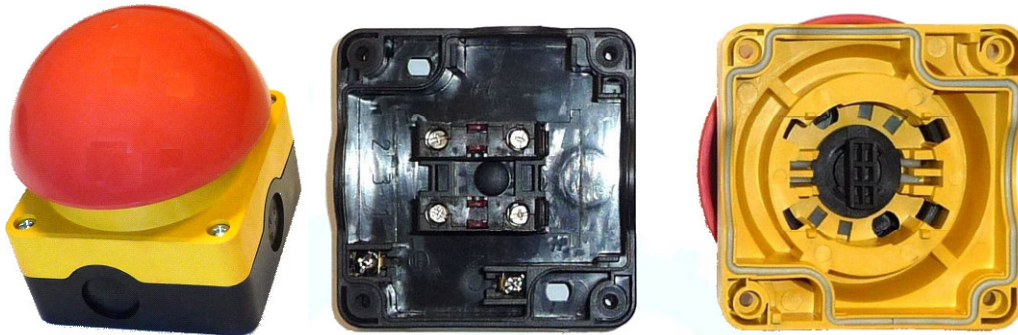

Description:

Big Emergency Switch, button $\varnothing$ approx. 93 mm, press to lock and pull up to reset.

By default, equipped with 2 contact elements NC (normally closed), max. 3 elements possible (on request). Contact elements NO (normally open) or combination of NC and NO elements on request. With 2 contact points for neutral and ground inside the housing to loop a cable through. This allows the switching of 3 phases of a 5 wire cable.

Cables can be fed through at 3 sides of the housing (3x $\varnothing 20$ mm) and once on the bottom ($\varnothing 16$ mm). Supplied with a PG 13.5 strain relief (M20) for cable diameter 5 to 9 mm, optional 9 to 12,5 mm, or more strain reliefs on request.

Beschreibung:

Großer Notaus-Schalter, Knopfdurchmesser ca. 93 mm, zum Betätigen drücken (rastet ein), zum Entsichern ziehen.

Im Standardlieferungsumfang mit 2 Schaltelementen (Öffnern) ausgestattet, max. 3 sind möglich. Schließer, oder Kombination von Öffnern und Schließern auf Anfrage. Das Gehäuse ist zusätzlich mit 2 Kontaktpunkten für Nullleiter und Erde ausgestattet. Das erlaubt das Durchschleifen eines 5-adrigen Kabels, bei dem 3 Phasen geschaltet werden können.

Kabel können an 3 Seiten des Gehäuses (3x $\varnothing 20$ mm) und 1x am Boden ($\varnothing 16$ mm) ausgeführt werden. Lieferung inklusive einer Zugentlastung PG 13,5 (M20) für Kabeldurchmesser 5 bis 9 mm, optional 9 bis 12,5 mm, oder mehrere Zugentlastungen auf Anfrage


Specifications:	Eigenschaften:	
IP Class:	Schutzart:	IP67 / IP69K
Switching Power:	Schaltleistung:	400 V AC, 10 A each contact element / pro Schaltelement
Contact elements:	Schaltelemente:	Standard: 2x normally closed, 3 possible, normally open on request / Standard: 2 Öffner, max. 3 möglich, Schließer auf Anfrage
Operating temperature:	Arbeitstemperatur:	-25 °C - +60 °C
Lifetime:	Lebensdauer:	>50000 switching cycles / Schaltzyklen
Housing material:	Gehäusematerial:	Nylon 66
Weight:	Gewicht:	308 g

Dimensions:

Abmessungen:

Optionally:

Optional erhältlich:

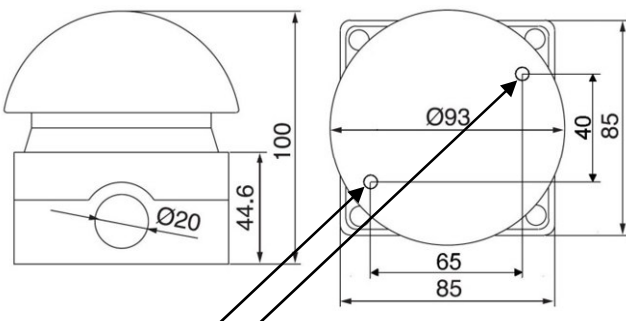

2 x fixation Holes $\varnothing 5.3$ mm in lower shell
2 x Befestigungslöcher $\varnothing 5,3$ mm in unterer Schale

- Contact element NC
- Contact element NO
- Strain Relief

- Schaltelement Öffner
- Schaltelement Schließer
- Zugentlastung

Emergency Switch

Notaustaster

MLA42JQT-02

Scope of delivery / Lieferumfang

- 1 × Emergency Switch / Not-Aus-Schalter
- 2 × Contact elements NC / Schaltelemente Öffner

Safety and warning information		Schutz – und Warnhinweise		
Symbols / Symbole		• Read all safety instructions and warnings before use. Familiarize yourself with the product in advance by reading and understanding the documents. • Only use as intended. Misuse can lead to malfunctions or hazards. • Installation, operation and maintenance by qualified personnel only. Improper handling can lead to property damage or personal injury. • Not a toy - Keep away from children. Small parts and risk of swallowing. • Caution! Risk of electric shock. Never open or touch the appliance when it is energized. Comply with electrical safety regulations.. • Protect from heat, water and moisture. Observe IP class.		• Vor dem Gebrauch alle Schutz- und Warnhinweisen lesen und beachten. Machen Sie sich mit dem Produkt im Vorfeld vertraut, indem Sie die Dokumente lesen und verstehen. • Nur bestimmungsgemäß verwenden. Zweckentfremdung kann zu Funktionsstörungen oder Gefahren führen. • Installation und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Unsachgemäße Handhabung kann zu Sach- oder Personenschäden führen. • Kein Spielzeug – nicht für Kinder geeignet. Kleinteile und Verschluckungsgefahr. Von Kindern fernhalten. • Vorsicht! Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät niemals unter Spannung öffnen oder berühren. Sicherheitsregeln einhalten. • Vor Hitze, Wasser und Feuchtigkeit schützen. IP-Klasse beachten.
		Read the data and instructions carefully before using the product for the first time. Lesen Sie die Daten und Anweisungen vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.		Dispose of electronic waste at designated collection points and not with household waste. – for Germany WEEE-registered Entsorgen Sie Elektronikschrott an vorgesehenen Sammelstellen und nicht im Hausmüll. – WEEE-Registriert
		Danger of electric shock. Observe the electrical safety regulations. Vorsicht! Gefahr durch elektrischen Schlag. Sicherheitsregeln einhalten.		
	Manufacturer / Hersteller		Mecheltron GmbH & Co. KG Withig 12, D-77836 Rheinmünster info@mecheltron.com	
Responsible person / Verantwortliche Person				
Directives and Standards / Richtlinien und Normen		MRL 2006/42/EG * DIN EN 60947-5-5 DIN EN 60947-5-1 DIN EN IEC 60947-1 RoHS RL		
		* This Emergency Switch is supplied with two switching elements and is therefore suitable for machines from Performance Level (PL) d .		
		* Dieser Notastaster wird mit zwei Schaltelementen geliefert und ist deswegen für Maschinen ab Performance Level (PL) d geeignet.		