


Shaft Couplings Wellenkupplungen

JEJ8-2530

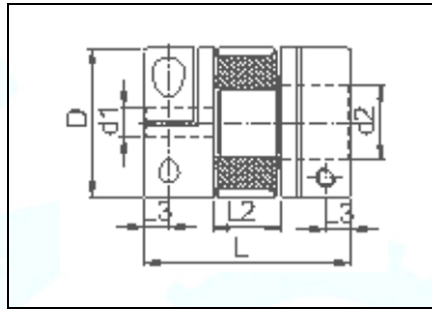

Features / Eigenschaften

- Tripartite coupling assembled by pressing a polyurethane sleeve into hubs on both sides (jaw coupling).
 - Clamp type , ideally suited for servo motors and stepper motors
 - Hubs with different inner diameters easily interchangeable for versatile applications
 - Compensation for lateral-, angular and axial misalignment
 - Resistant to oil and electrically insulating
 - Material: Aluminum alloy, middle part: vibration damping polyurethane, exchangeable (hardness 95~98 Shore).
 - Max. Tightening torque of the screws: 1.5 Nm
-
- 3-teilige Wellenkupplungen bestehend aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe aus Polyurethan.
 - Mit Klemmvorrichtung, ideal für Servo- und Schrittmotoren
 - Naben mit verschiedenen Innendurchmessern, die für universelle Verwendungen leicht austauschbar sind
 - Ausgleich von Spiel in seitlicher, schräger und axialer Richtung
 - Widerstandsfähig gegenüber Öl, nicht elektrisch leitend
 - Klemmnaben aus eloxierter Alulegierung, auswechselbares Dämpfungselement aus Kunststoff (Härte 95~98 Shore).
 - Max. Anzugsdrehmoment der Schrauben: 1,5 Nm

Naming Rules / Benennungsregeln

	JEJ8	-	25	30	-	xx	xx
Model / Baureihe							
Outer Diameter / Außendurchmesser							
Total Length / Gesamtlänge							
Inner Ø d1 / Innen Ø d1							
Inner Ø d2 / Innen Ø d2							

Art.-No.	JEJ8-2530	JEJ8-2530	JEJ8-2530	JEJ8-2530
	-60xx	-63xx	-80xx	-100xx
Inner Ø d ₁ , d ₂ [mm]	6,0	6,35	8,0	10,0
Innen-Ø d ₁ , d ₂ [mm]				
Outer Ø D	25,0 mm			
Außen-Ø D				
Total length L	~ 31,0 mm			
Gesamtlänge L				
Screws	M3 × 15 ; max. 1,5 Nm			
Schrauben				
Max. speed	19.000 min ⁻¹			
max. Drehzahl				
Max. torque	15 Nm			
max. Drehmoment				
Rated torque	7,5 Nm			
empf. Drehmoment				