

Drag Chain, closed, both side opening

Schleppkette, geschlossen, beidseitig öffnend

J25F.2.xxS

Features / Merkmale




- Drag chain, closed, for flexible line routing / Schleppkette, geschlossen, zur flexiblen Führung von Leitungen
- Delivery length 1m / Lieferlänge 1m
- incl. 2 End-pieces ea. 1m length / inkl. 2 Endstücke je 1 m Länge
- Drag chains protect cables and hoses from loads, abrasion and external influences / Schleppketten schützen Kabel und Schläuche vor Belastungen, Abrieb und äußeren Einflüssen
- Low noise / Geräuscharm
- Easy opening of both sides thanks to removable cover elements / Einfaches öffnen beider Seiten durch abnehmbare Abdeckelemente

Description / Beschreibung

Our closed drag chains offer optimum protection and flexibility for your cables and hoses. The innovative design enables quick and easy installation and maintenance. They are made of high-quality, wear-resistant plastic and offer reliable protection against mechanical stress, abrasion and external influences such as dust and moisture.

Unsere geschlossenen Schleppketten bieten optimalen Schutz und Flexibilität für Ihre Kabel und Schläuche. Durch das innovative Design ist eine schnelle und einfache Installation sowie Wartung möglich. Sie sind aus hochwertigem, verschleißfestem Kunststoff gefertigt und bieten zuverlässigen Schutz vor mechanischen Belastungen, Abrieb und äußeren Einflüssen wie Staub und Feuchtigkeit.

Mechanical Dimensions / Mechanische Abmaße

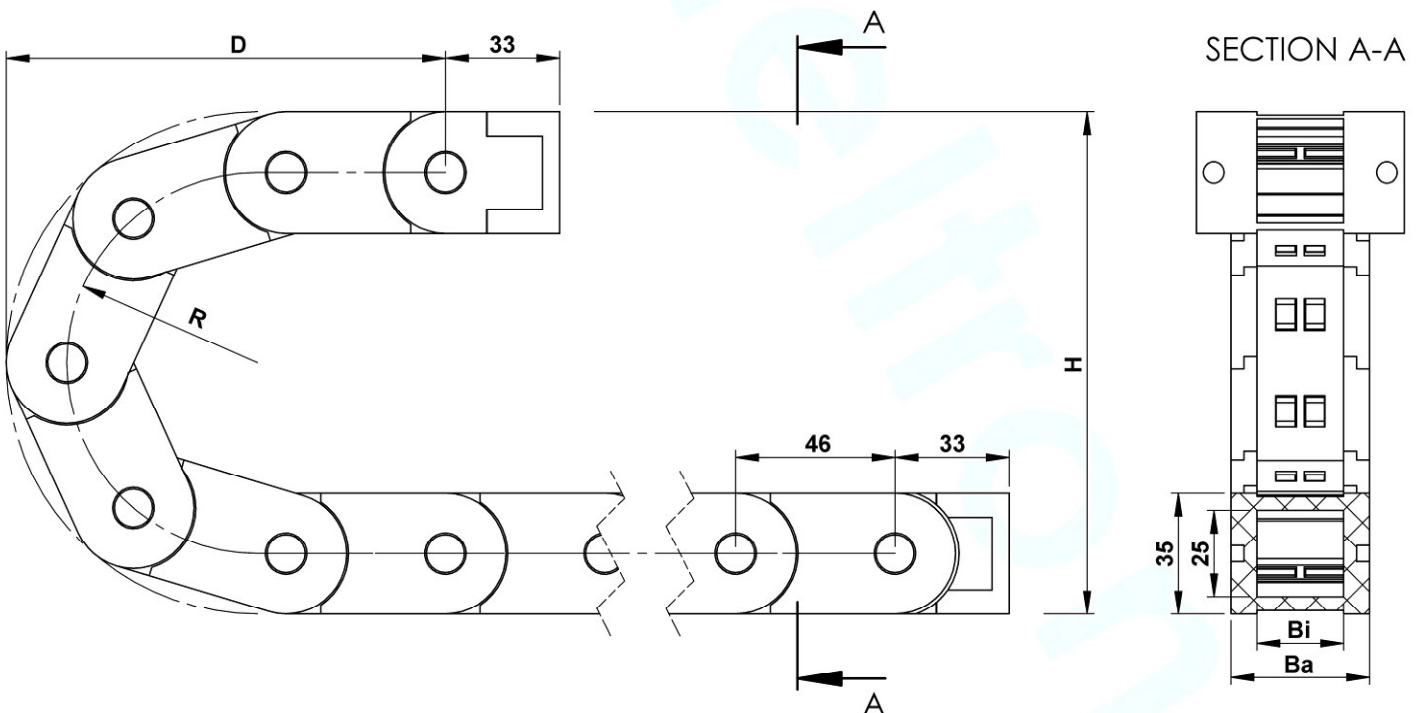

Type / Typ	Art.No.:	R min(mm)	D min (mm)	H min (mm)	Bi (mm)	Ba (mm)
J25F.2.25S R55	0500-025-0011	55	119	145	25	40
J25F.2.38S R55	0500-025-0012	55	119	145	38	53
J25F.2.57S R55	0500-025-0013	55	119	145	57	72
J25F.2.77S R55	0500-025-0014	55	119	145	77	92


Further sizes on request / weitere Größen auf Anfrage

Drag Chain, closed, both side opening

Schleppkette, geschlossen, beidseitig öffnend



J25F.2.xxS

Endpieces / Endstücke

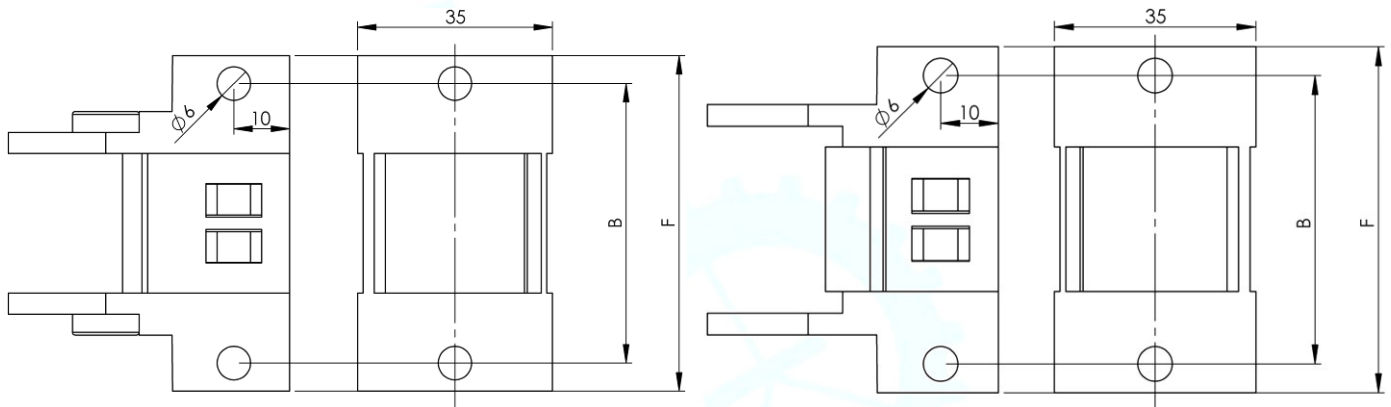

	For Chain / Für Kette	male / männlich		female / weiblich	
Name / Benennung	J25F.2.25S R55	F	60 mm	F	60 mm
Art.No. / Art.Nr.	0500-025-0011	B	50 mm	B	50 mm
Name / Benennung	J25F.2.38S R55	F	73 mm	F	73 mm
Art.No. / Art.Nr.	0500-025-0012	B	63 mm	B	63 mm
Name / Benennung	J25F.2.57S R55	F	92 mm	F	92 mm
Art.No. / Art.Nr.	0500-025-0013	B	82 mm	B	82 mm
Name / Benennung	J25F.2.77S R55	F	112 mm	F	112 mm
Art.No. / Art.Nr.	0500-025-0014	B	102 mm	B	102 mm

Unsupported horizontal length / Freitragende horizontale Länge

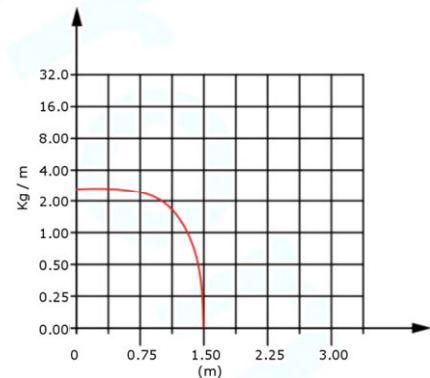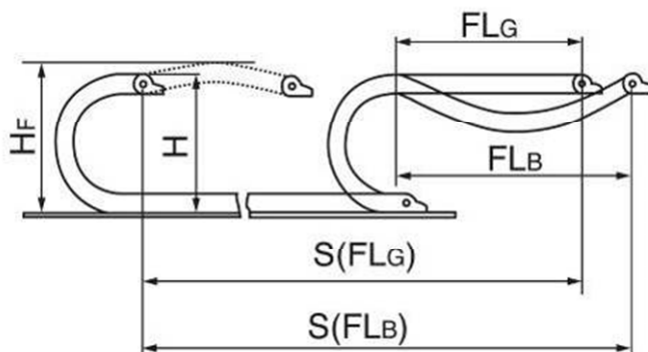

Scope of delivery / Lieferumfang

- Drag chain 1m (22 links) / Schleppkette 1m (22 Glieder)
- 1 pc. End-piece connecting inside (male) / 1 stk. Endstück innen verbindend (männlich)
- 1 pc. End-piece connecting outside (female) / 1 stk. Endstück außen verbindend (weiblich)