

T-Slot Nuts / T-Nutensteine

DIN 508

1. Features / Merkmale




- T-slot nuts DIN 508 for fastening clamping devices, workpieces etc. to T-slot plates or T-slot profiles using metric screws / T-Nutensteine DIN 508 zur Befestigung von Spannmitteln, Werkstücken oä. mithilfe metrischer Schrauben auf T-Nutenplatten oder T-Nutenprofilen
- Black burnished / Schwarz brüniert
- Thread dimensions M4 – M12 / Gewindegrößen M4 – M12
- For 6, 8, 10, 12 und 14 mm T-slot width available / Für 6, 8, 10, 12 und 14 mm T-Nutenbreite verfügbar
- Material: 1.0503

2. Description / Beschreibung

T-nuts are used to fasten various components to T-slots. In combination with metric screws, they are used to connect aluminium profiles equipped with T-slots to clamping devices, for example. /

T-Nutensteine dienen der Befestigung diverser Bauteile an T-Nuten. In Kombination mit metrischen Schrauben werden diese verwendet, um Aluminium-Profile, die mit T-Nuten ausgestattet sind, mit z.B. Spannmitteln zu verbinden.

3. Mechanical Dimensions / Mechanische Abmaße

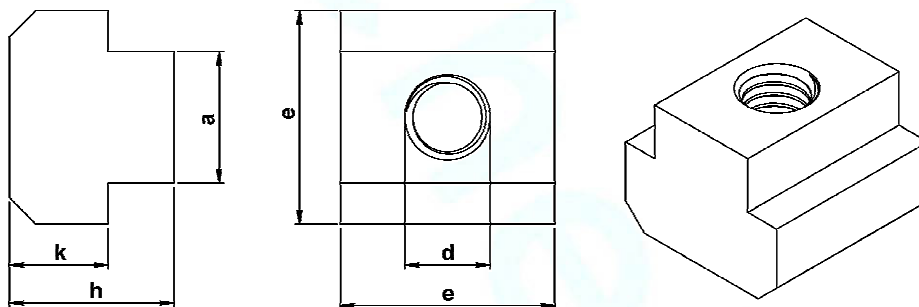

Art.No.	Name	Thread	Dimensions in mm			
Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	Maße in mm			
0562-002-	TSN	d	a	e	k	h
0049	06M04	M4	6	10	4	8
0050	06M05	M5	6	10	4	8
0059	08M04	M4	8	13	6	9,5
0060	08M05	M5	8	13	6	9,5
0061	08M06	M6	8	13	6	9,5
0062	10M08	M8	10	15	6	12
0063	12M10	M10	12	18	7	14
0064	14M12	M12	14	22	8	16

4. Scope of delivery / Lieferumfang

- T-Slot Nuts in 100 pcs. packs. / T-Nutensteine in 100 stk. Gebinden.